


水道圧簡易ミストキット

TA180MC



取扱説明書

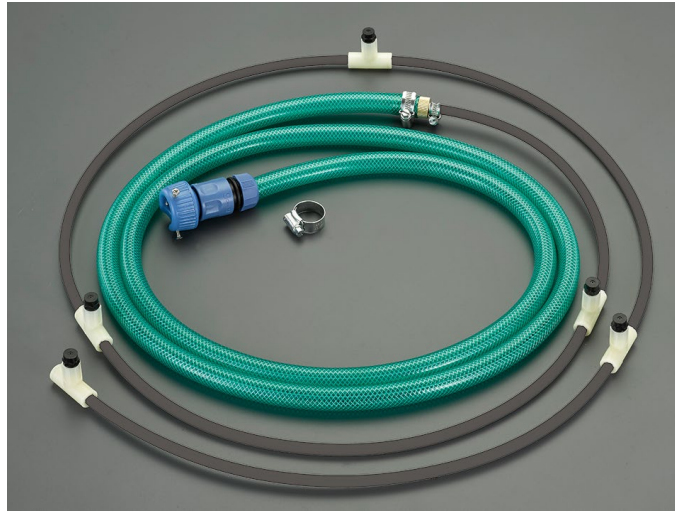

この度は、TASCO 製品をお買い上げ頂き有り難うございます。
この説明書をよくご覧になって正しくご使用下さい。誤った使い方をすると、けがや損傷の原因となります。ご不明な点がございましたら、弊社営業部又はご購入販売店までお問い合わせ下さい。この説明書は大切に保管してください。又、商品は予告なく改良される可能性がありますので、必ず現品に付属された取扱説明書で操作を行って下さい。

【仕様】

- | | |
|-------------------------|-------------|
| ■ミストノズル (TA180MC-1) 5個 | ■ノズルホルダー 5個 |
| ・噴霧量 : 2.4L (0.1MPa 時) | |
| 3.5L (0.15MPa 時) | |
| 4.1L (0.2MPa 時) | |
| ・噴霧角度 : 80~90° | |
| ■接続チューブ | ■水道ホース : 2m |
| ・各ノズル間 : 1m 4本 | |
| ・水道ホース~1つ目のノズル間 : 3m 1本 | |
| ■蛇口ニップル/コネクター 各1個 | ■ホースバンド 1個 |

【使用上のご注意】

■本製品は一般家庭用で屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。■本製品を分解、改造しないでください。■火気の近くで使用しないでください。■上水道の水を使用してください。井戸水など使用しないでください。■高所での取付作業には十分ご注意ください。散水範囲には水漏れにより支障のあるものは置かないでください。水濡れにより支障の発生する場所では使用しないでください。■飲料および食品加工などの用途には使用しないでください。■素材の特性上、ホースおよびホースに通した水に臭いが発生する場合があります。■使用後は蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。■凍結破損防止のため、製品内部の水を十分に抜いてください。コネクターを蛇口ニップルから外してください。■藻や砂、ほこりなど製品内部や作動部に入らないようにしてください。

●ノズルから水の出が悪くなったときは、ノズルを外し、汚れなどを水洗いしてください。それでも治らない場合はノズルを交換してください。【交換用ノズル : TA180MC-1】


【取付手順】

- ① 蛇口に蛇口ニップルを置くまで差し込み、ネジを均等に締め取り付けてください。
蛇口ニップルをつけることができない場合は、ホースバンドで水道に接続してください。
- ② 接続チューブ×水道ホース×コネクターを接続してください。
- ③ コネクターを蛇口ニップルに接続してください。
- ④ ノズルホルダー、接続チューブを結束バンドなどご希望の位置に取り付けてください。
- ⑤ ノズルを回転させミストの出る位置を調整してください。
- ⑥ 蛇口を開け、水を供給してください。初めは空気が排出され、その後ミストが噴出します。

【保管・メンテナンス】

- ① 使用終了は蛇口を閉じ、水を止めてから、蛇口ニップルからコネクターを外してください。
※蛇口ニップルからコネクターを外すときは、圧力がかかっている可能性があるため水の噴出にご注意ください。圧力によりコネクターが外しづらいときは、レンチを使用しノズルを取り外して圧力を逃がしてください。
- ② ホース先端のノズルを外して、水を抜いてください。
●製品が汚れた場合は柔らかい布で水拭きしてください。●長期間（1ヶ月以上）使用しない場合は、水を抜き、十分に乾燥させ、直射日光の当たらない、乾燥した室内で保管してください。劣化、変色などの原因になります。●製品に洗剤や油類が付着すると破損する場合があります。

【接続例】

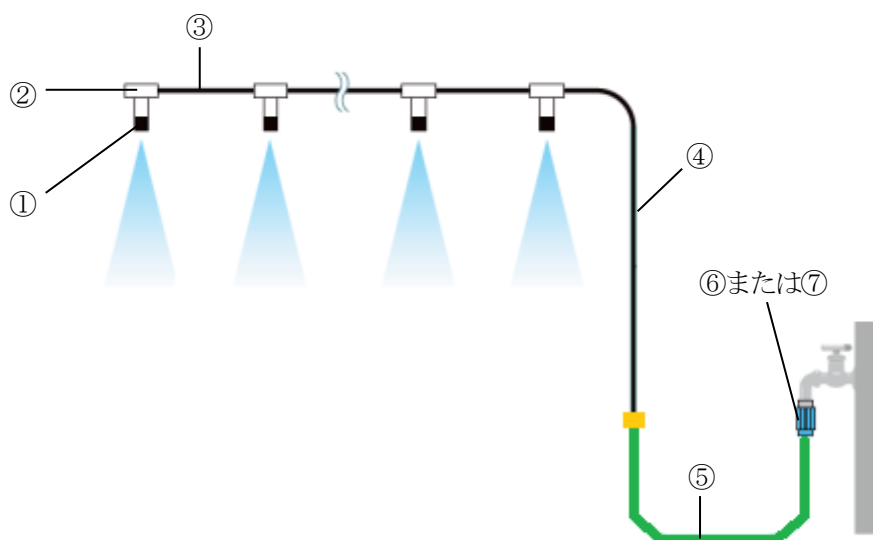

- ① ミストノズル
- ② ノズルホルダー
- ③ 接続チューブ（1m）
- ④ 接続チューブ（3m）
- ⑤ 水道ホース（2m）
- ⑥ 蛇口ニップル/コネクター
- ⑦ ホースバンド



株式会社 イチネン TASC0

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、**タスコカスタマーサポートセンター**へ TEL 06-6748-9240