

TASCO
High Quality Products

Spirits

系譜を継ぐ、唯一無二の存在

ウルトラミニ真空ポンプシリーズ



TA150SV

TA150SW



株式会社 **イチネン TASCO**


コンパクト×高真空×高性能

到達真空度 3.3Pa(25ミクロン) ツーステージの威力!

排気量	到達真空度	オイル逆流防止弁付
40 ℓ/min (1.4CFM)	3.3 Pa (25ミクロン)	


ツーステージローター搭載

吸気された空気は直列につながれた2つのローターによって、より高く圧縮されて排気されます。従って排気口と吸気口との間に大きな差圧が生じることとなり、ワンステージのものより高い真空度を得ることができます。また、ワンステージ目のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに吸気回転ができるのも高真空を得る理由の一つです。



オイル逆流防止機構 (電磁弁)

コンパクトサイズ

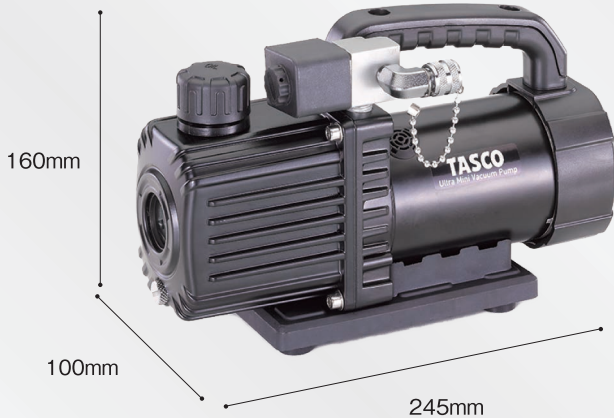

ツーステージ

質量
3.75kg

名称：ウルトラミニツーステージ真空ポンプ
型式：TA150SW

ローター方式	ツーステージ
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	40L/min(1.4CFM)
到達真空度	3.3Pa(25ミクロン)
モーター回転数	2880r.p.m
電源、モーター	100V、70W
オイル封入量	100mL
吸入ポート径	5/16"フレア
サイズ/質量	100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg
付属品	◆専用ポンプオイル ◆5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)

クラス最小最軽量…2.95kg を実現

十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!!

排気量	到達真空度	オイル逆流防止弁付
40 ℓ/min (1.4CFM)	12.7 Pa (95ミクロン)	

業界クラス最軽量…2.95kg



オイル逆流防止機能付
真空ポンプ運転停止時の
オイルの逆流を防ぎます。



大きなサイトグラスで
オイルレベル、汚れが
簡単に視認できます。

質量
2.95kg

名称：ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ
型式：TA150SV



ローター方式	シングルステージ
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	40L/min(1.4CFM)
到達真空度	12.7Pa(95ミクロン)
モーター回転数	2880r.p.m
電源、モーター	100V、60W
オイル封入量	90mL
吸入ポート径	5/16"フレア
サイズ/質量	120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg
付属品	◆専用ポンプオイル ◆5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)
別売関連品	◆真空ゲージキット…TA142DG-3、VK-3、MD、MK、SVK-2 (P.92-P.93) ◆収納ケース…TA150CS-21

株式会社 イチネン TASCO

<http://www.tascojapan.co.jp/>

本社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20 TEL 06-6748-9260 FAX 06-6748-9270
 東京支店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館9階 TEL 03-3453-8166 FAX 03-3453-8186
 物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20 TEL 06-6748-9280 FAX 06-6748-9290
 名古屋営業所 〒466-0064 愛知県名古屋市中区鶴舞 2-15-17 TEL 052-871-1886 FAX 052-871-1906
 九州営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7 TEL 092-471-1202 FAX 092-471-1212

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
 ■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。

T150SVSW/C01 Ta1802Ta