

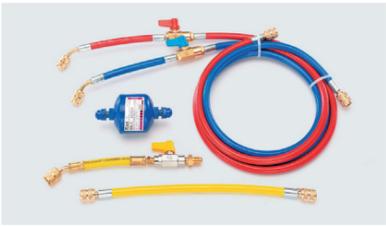
2017-2018 TASCO 総合カタログ 正誤表

日頃は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

現在配布させていただいております「2017-2018 TASCO 総合カタログ」おきまして誤った記載箇所がございました。ご利用いただいておりますお客様には、ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。本正誤表をご確認のうえ、ご活用いただきますようお願いいたします。



なお、ホームページにて公開している電子カタログにおいては修正されております。(一部を除く)

2017年5月現在

ページ	品番	誤	正
81	TA150ZP-N TA150ZP TA150ZP-1	<仕様> 本体サイズ 220(W)×120(D)×150(H)mm	本体サイズ 220(W)×120(D)× 165(H) mm ※写真に記載されている寸法の高さも 165mm
92	TA150ES	<仕様> ■TA150GL 用	■TA150GL、 TA150MX 用
114	TA110MS-1	<価格> 希望小売価格 ¥30,000	希望小売価格 ¥ 35,800
127	TA380DT	<製品名> オンソケット	メン ソケット
144	TA285H-1 ~TA285H-3	<製品説明> <input type="checkbox"/> 直付・浮かし・再施工可能	<input type="checkbox"/> 直付・ 浮かし施工 可能 ※再施工はできません
144	TA285MA-30	<仕様> 全長 168mm	全長 158 mm
192 193	TA110XZC TA110MRC	<写真> 付属品写真 	掲載されている付属品の写真は TA110XZ および TA110MR のものとなります。 該当製品の付属品は仕様の付属品にてご確認ください
202	TA124YF TA124YF-1	<仕様> ■接続ポート…G ¹ / ₄ " メス	■接続ポート… M12 メス
202	TA124YF TA124YF-1 ~TA124YF-3	<仕様> G ¹ / ₄ " オス	M12 オス ※G ¹ / ₄ " オスと記載されているもの全て
202	TA163YF-1 TA163YF-2	<仕様> ■G ¹ / ₄ " (PF ¹ / ₄ " ネジ)	■ M12

2017-2018 TASCO 総合カタログ 正誤表

2017年5月現在

ページ	品番	誤	正
236	TA397	<製品説明> <input type="checkbox"/> TA397-1 と併用してください	<input type="checkbox"/> TA397 BS と併用してご使用ください。
301	TA858DA TA858DB	<仕様イラスト> TA858DA 切断サイズ  TA858DB 切断サイズ 	TA858DA 切断サイズ  TA858DB 切断サイズ 
347	TA410-15	<型式> TA410-15	TA410-15 C
349	TA410WC	<仕様> USB シリアルケーブル ×1 ト	USB シリアルケーブル × 1
358	TA410DA TA410DD TA410DB	<アイコン> 	アイコン表記内容不備となりますので、重量は仕様にてご確認ください。
365	TA410S TA410N TA410NH	<仕様> 測定精度 +200 ~ +500℃…± (読取り値の0.5%)℃以内、+501 ~ +1000℃ (TA410NHのみ) …± (読取り値の5%)℃以内	測定精度 +200 ~ +500℃…± (読取り値の0.5% +0.5)℃以内、+501 ~ +1000℃ (TA410NHのみ) …± (読取り値の5% +0.5)℃以内
392	TA415GD	<仕様> 測定範囲 0~100(分解能 1) 表示範囲 0~199 連続使用時間 15 時間以上	測定範囲 0~100 表示範囲 0~199(分解能 1) 連続使用時間 50 時間以上
403	TA749GC-1 TA749GC-2 TA749GC-3	<仕様> 入り数記載なし	<input checked="" type="checkbox"/> 入り数：10 本
405	TA749AX TA749BL	<写真> TA749BL TA749AX 	TA749BL TA749AX 
412	TA453KV	<型式> TA453KV	TA45 1 KV