


## カーエアコン用バルブコアリムーバー取扱説明書 TA230MJ

メスカプラー  
赤：高圧側  
青：低圧側



①メスカプラーアダプターをバルブ本体に底当たりするまでしっかりと取り付けてください。

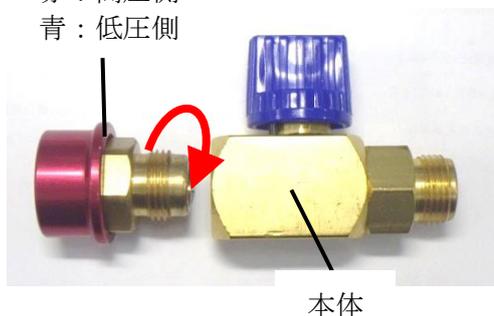

②バルブコアホルダーの取り付けナットをバルブ本体にしっかりと取り付けてください。

※バルブコアホルダーはハンドルに1と刻印されたものをご使用ください

(2は主に海外で使用されている大型バルブコア用です)



③車両エアコンのサービスポートのキャップを外し、メスカプラーアダプターのスライダーをずらしカプラーへ取り付けてください。



④バルブコアホルダーのハンドルを押し回しながら、サービスポートのバルブコアを先端金具でキャッチしてください。

(この時ガス圧がかかり、ハンドルを押し戻される可能性があるのでしっかり押しさえながら次の作業に移ってください。)




⑤ハンドルを押しさえながらシャフト押さえナットを取り付けナットへねじ込みます。






ハンドル

⑥ハンドルを反時計回りに回すと途中で回らなくなります。

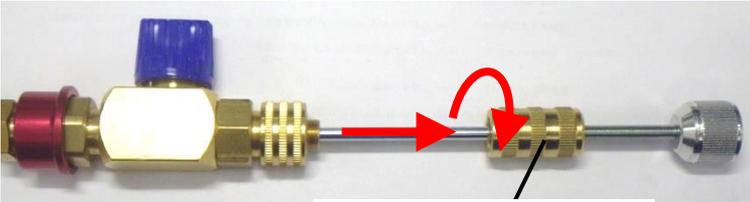


シャフト押さえナット

⑦シャフト押さえナットを反時計回りに回し、取り付けナットから外し、ハンドルごとゆっくり引き上げてください。  
(この時点でバルブコアは取り付けナット付近にあります。)

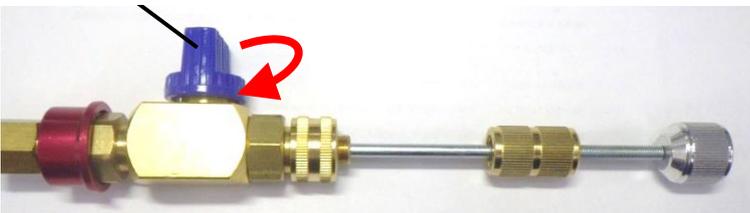

青ハンドル

⑧青ハンドルをひねり、バルブを閉じてください。

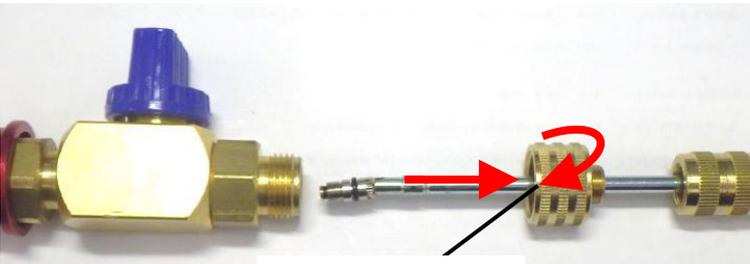

取り付けナット

⑨取り付けナットを外すと、バルブコアが現われますので、交換の場合は新しいバルブコアに付け替え、逆の手順で取り付けてください。



高圧側カップラーアダプタ

低圧側カップラーアダプタ

1/4" フレアアダプタ

⑩冷媒回収を行う場合は付属のアダプタを取り付けてください。



株式会社 **イチケン TASC0**

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、**タスコカスタマーサポートセンターへ TEL 06-6748-9240**