

デュアル型ツーステージ真空ポンプ
TA150ZMD-1H

TASCO
High Quality Products

AC100V とリチウムイオン電池兼用の
デュアル電源ツーステージモデル誕生



排気量 **57** ℓ/min (2.0CFM)

真空到達度 **2.5** Pa (19ミクロン)

本体質量

3.3 kg



株式会社 **イチネン TASCO**

215mm

クラス最軽量 **3.3kg** のボディと 人間工学に基づいたハンドル設計

107mm

210mm

AC100V⇔リチウムイオン電池の兼用給電機構を採用



電源確保の手間を削減！
現場作業を快適に！



AC100V電源を使用することで
長時間の運転にも対応！



ツーステージモデルで最小・最軽量の本体設計



オイル逆流防止機構（電磁弁）が標準装備

AC/DC
兼用

ツーステージ式

オイル逆流防止
電磁弁付

小型・軽量
3.3kg
本体質量

マキタ製DC18Vバッテリー使用可能

※マキタ製18V5.0Ah満充電運転時間：約65分


仕様

AC / DC 2-STAGE VACUUM PUMP デュアル型ツーステージ真空ポンプ

品番	TA150ZMD-1H	TA150ZMD-1	TA150ZMD
セット内容	本体のみ	本体+ACアダプタ	本体+ACアダプタ+ケース
ローター方式	ツーステージ		
ドライブ方式	ダイレクト式		
モーター回転数	4,000rpm(8分後2,800rpm)		
電源	AC100V(50/60Hz) または DC18V(リチウムイオン電池)		
満充電運転時間	約65分(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)		
オイル封入量	約140mL		
吸入ポート径	3/16"フレアオス		
本体サイズ	107(W)×210(D)×215(H)mm		
付属品	◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 3/16"メス×1/4"オス	◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 3/16"メス×1/4"オス ◆ACアダプタ (TA150ZMD-AC)	◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 3/16"メス×1/4"オス ◆ACアダプタ (TA150ZMD-AC) ◆アルミ収納ケース (TA150CS)

※リチウムイオン電池・充電器は付属していません。
リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製 18V タイプをご用意ください。

デュアル型ツーステージ真空ポンプ真空ゲージ付セット

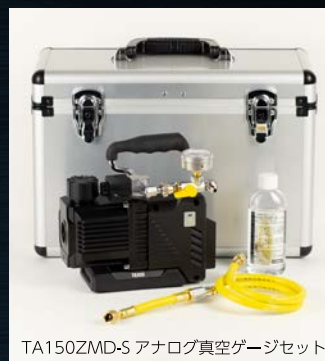

TA150ZMD-S アナログ真空ゲージセット



TA150ZMD-K デジタル真空ゲージセット

◆専用ポンプオイル ◆変換アダプター 3/16"メス×1/4"オス ◆ACアダプタ (TA150ZMD-AC)
◆アルミ収納ケース (TA150CS) ◆バルブ付チャージホース (TA132AA-3/ 92cm・黄)
◆真空ゲージキット TA150ZMD-S→アナログ真空ゲージ (TA142MK)
TA150ZMD-K→デジタル真空ゲージ (TA142MD)



株式会社 イチネン TASCO

http://www.tascojapan.co.jp/

本社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
 東京支店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ファーストビル9階
 名古屋営業所 〒467-0862 愛知県名古屋市中区瑞穂区堀田通 1-16
 九州営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7
 大阪物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
 東京物流センター 〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号
 ※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

Instagram



TEL 06-6748-9260
 TEL 03-3453-8166
 TEL 052-871-1886
 TEL 092-471-1202
 TEL 06-6748-9280
 TEL 03-3453-8166*

LINE



FAX 06-6748-9270
 FAX 03-3453-8186
 FAX 052-871-1906
 FAX 092-471-1212
 FAX 06-6748-9290

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
 ■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。

T150ZMD-1/C01 Ta2609Ta